

PAHs Reach



Standard Cable Nylon Ties - Cintillo Nylon

MATERIAL

Natural Color - Blanco	Color Negro UV	Colores
Poliamida 6.6 natural	Poliamida 6.6 + carbón negro	Poliamida 6.6 + color
<ul style="list-style-type: none"> Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2 Absorción de humedad: 2.7% - 2.8% (23°C - 50%RH) Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F) Temperatura Mínima de Instalación: -10°C (14°F) Temperatura Máxima Sostenible Por Poco Tiempo: + 110 °C (230°F) Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los finoles UL (Underwriters Laboratories): Expediente E258930 nuevo estándar basado UL62275 Aprobación TUV: EN62275:2015 REACH, ROHS, PAHs Compliance. 		

Item No.	L Size (mm) Size (in)		W Size (mm)	Tensile Strength	Min. Bundle Diameter (mm)	Max. Bundle Diameter (mm)	Min. Bundle Diameter (in)	Max. Bundle Diameter (in)	UV Resistant	UL Type	Series
NCT-80A	80x2.5	3.2	2.5	8Kg (18lb)	3.00	14.00	0.12	0.55	Blanco, Negro, Colores	21	Serie A
NCT-100A	100x2.5	4.0	2.5	8Kg (18lb)	3.00	20.50	0.12	0.81	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-120A	120x2.5	4.7	2.5	8Kg (18lb)	3.00	27.00	0.12	1.06	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-130A	130x2.5	5.0	2.5	8Kg (18lb)	3.00	30.00	0.12	1.18	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-150A	150x2.5	6.0	2.5	8Kg (18lb)	3.00	36.50	0.12	1.44	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-160A	160x2.5	6.3	2.5	8Kg (18lb)	3.00	39.80	0.12	1.57	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-200A	200x2.5	8.0	2.5	8Kg (18lb)	3.00	52.50	0.12	2.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-260A	260x2.5	10.2	2.5	8Kg (18lb)	3.00	73.00	0.12	2.87	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380A	380x2.5	15.0	2.5	8Kg (18lb)	3.00	110.00	0.12	4.33	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-140B	140x3.6	5.50	3.6	18Kg (40lb)	3.50	33.00	0.14	1.30	Blanco, Negro, Colores	21	Serie B
NCT-150B	150x3.6	6.00	3.6	18Kg (40lb)	3.50	36.00	0.14	1.42	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-180B	180x3.6	7.00	3.6	18Kg (40lb)	3.50	46.00	0.14	1.81	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-200B	200x3.6	8.00	3.6	18Kg (40lb)	3.50	52.50	0.14	2.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-250B	250x3.6	10.00	3.6	18Kg (40lb)	3.50	68.00	0.14	2.68	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-280B	280x3.6	11.00	3.6	18Kg (40lb)	3.50	78.00	0.14	3.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300B	300x3.6	11.80	3.6	18Kg (40lb)	3.50	84.00	0.14	3.31	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-370B	370x3.6	14.50	3.6	18Kg (40lb)	3.50	106.00	0.14	4.17	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-200C	200x4.8	8.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	49.50	0.14	1.95	Blanco, Negro, Colores	21	Serie C
NCT-250C	250x4.8	10.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	65.00	0.14	2.56	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-280	280x4.8	11.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	74.80	0.14	2.94	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300C	300x4.8	11.8	4.8	23Kg (50lb)	3.50	81.00	0.14	3.19	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-350C	350x4.8	13.7	4.8	23Kg (50lb)	3.50	97.00	0.14	3.82	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-360	360x4.8	14.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	100.00	0.14	3.94	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-370C	370x4.8	14.5	4.8	23Kg (50lb)	3.50	103.50	0.14	4.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380C	380x4.8	15.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	106.70	0.14	4.20	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-390	390x4.8	15.3	4.8	23Kg (50lb)	3.50	110.00	0.14	4.33	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-400C	400x4.8	15.7	4.8	23Kg (50lb)	3.50	113.00	0.14	4.44	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-430C	430x4.8	17.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	122.50	0.14	4.82	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-450C	450x4.8	17.7	4.8	23Kg (50lb)	3.50	129.00	0.14	5.08	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-500C	500x4.8	19.7	4.8	23Kg (50lb)	3.50	145.00	0.14	5.71	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-530C	530x4.8	20.8	4.8	23Kg (50lb)	3.50	151.00	0.14	6.02	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-550C	550x4.8	21.6	4.8	23Kg (50lb)	3.50	160.00	0.14	6.30	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-610C	610x4.8	24.0	4.8	23Kg (50lb)	3.50	179.90	0.14	7.08	Blanco, Negro, Colores	21	

PAHs Reach

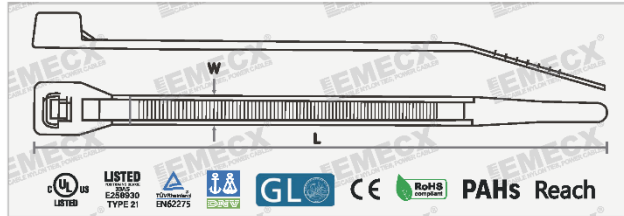

Standard Cable Nylon Ties - Cintillo Nylon

MATERIAL

Natural Color - Blanco

Color Negro UV

Colores

Poliamida 6.6 natural

Poliamida 6.6 + carbón negro

Poliamida 6.6 + color

- Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2
- Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C - 50%RH)
- Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F)
- Temperatura Mínima de Instalación: -10°C (14°F)
- Temperatura Máxima Sostenible Por Poco Tiempo: + 110 °C (230°F)
- Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro.
- Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los finoles
- UL (Underwriters Laboratories): Expediente E258930 nuevo estándar basado UL62275
- Aprobación TÜV: EN62275:2015 REACH, ROHS, PAHS Compliance.

Item No.	L Size (mm)	L Size (in)	W Size (mm)	Tensile Strength	Min. Bundle Diameter (mm)	Max. Bundle Diameter (mm)	Min. Bundle Diameter (in)	Max. Bundle Diameter (in)	UV Resistant	UL Type	Series
NCT-200D	200x7.6	8.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	50.90	0.33	2.00	Blanco, Negro, Colores	21	Serie D
NCT-250D	250x7.6	10.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	66.80	0.33	2.63	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-280D	280x7.6	11.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	76.40	0.33	3.01	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300D	300x7.6	11.8	7.6	54Kg (120lb)	8.50	82.80	0.33	3.26	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-350D	350x7.6	13.7	7.6	54Kg (120lb)	8.50	98.50	0.33	3.88	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-370D	370x7.6	14.5	7.6	54Kg (120lb)	8.50	104.23	0.33	4.11	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380D	380x7.6	15.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	108.00	0.33	4.25	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-400D	400x7.6	15.7	7.6	54Kg (120lb)	8.50	114.50	0.33	4.51	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-450D	450x7.6	18.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	130.50	0.33	5.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-500D	500x7.6	19.8	7.6	54Kg (120lb)	8.50	142.50	0.33	6.02	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-550D	550x7.6	21.6	7.6	54Kg (120lb)	8.50	162.50	0.33	6.40	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-610D	610x7.6	24.0	7.6	54Kg (120lb)	8.50	181.50	0.33	7.15	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-750D	750x7.6	29.5	7.6	54Kg (120lb)	8.50	226.00	0.33	8.90	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-300E	300x9	11.8	9	80Kg (175lb)	8.50	83.00	0.33	3.27	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-400E	400x9	15.7	9	80Kg (175lb)	8.50	115.00	0.33	4.53	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-450E	450x9	18.0	9	80Kg (175lb)	8.50	130.50	0.33	5.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-500E	500x9	19.7	9	80Kg (175lb)	8.50	146.50	0.33	5.77	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-550E	550x9	21.6	9	80Kg (175lb)	8.50	163.50	0.33	6.44	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-610E	610x9	24.0	9	80Kg (175lb)	8.50	181.50	0.33	7.15	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-710E	710x9	28.0	9	80Kg (175lb)	8.50	195.00	0.33	7.68	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-750E	750x9	29.5	9	80Kg (175lb)	8.50	205.00	0.33	8.07	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-760E	760x9	30.0	9	80Kg (175lb)	8.50	229.50	0.33	9.04	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-780E	780x9	30.5	9	80Kg (175lb)	8.50	233.50	0.33	9.27	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-800E	800x9	32.0	9	80Kg (175lb)	8.50	245.00	0.33	9.65	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-920E	920x9	36.0	9	80Kg (175lb)	8.50	280.00	0.33	11.02	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1020E	1020x9	40.1	9	80Kg (175lb)	8.50	295.00	0.33	11.61	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1220E	1220x9	48.0	9	80Kg (175lb)	78.00	375.50	3.07	14.76	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1530E	1530x9	60.0	9	80Kg (175lb)	160	450	6.3	17.72	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-380F	380x12	4.5	3.6	120Kg (250lb)	9.00	103.50	0.35	4.07	Blanco, Negro, Colores	21	Serie F
NCT-480F	480x12	18.9	3.6	120Kg (250lb)	9.00	136.00	0.35	5.35	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-530F	530x12	20.9	3.6	120Kg (250lb)	10.00	156.00	0.39	6.14	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-580F	580x12	22.8	3.6	120Kg (250lb)	9.00	168.00	0.35	6.61	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-650F	650x12	25.6	3.6	120Kg (250lb)	14.00	195.00	0.55	7.68	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-730F	730x12	28.7	3.6	120Kg (250lb)	9.00	216.00	0.35	8.50	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-880F	880x12	34.6	3.6	120Kg (250lb)	9.00	263.00	0.35	10.35	Blanco, Negro, Colores	21	
NCT-1000F	1000x12	39.4	3.6	120Kg (250lb)	18.00	315.00	0.71	12.40	Blanco, Negro, Colores	21	



PAHS Reach